

RT260id

ITALIFT

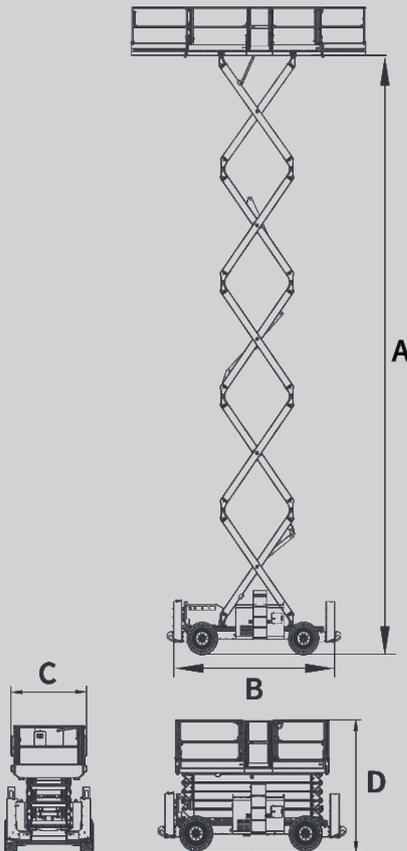
PIATTAFORME AEREE



VERTICALI DIESEL

Versione Diesel RT260iD

- Piattaforma di lavoro estensibile per favorire la produttività.
- Sistema idraulico ottimizzato per prestazioni più durature.
- Sistema di controllo elettronico migliorato per un maggior controllo della frenata anche su una lunga discesa.
- L'avanzato meccanismo di sterzo riduce l'usura dei pneumatici durante la svolta.
- Sistema di sollevamento a forbice più resistente ed affidabile.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Maggiore comfort e sicurezza per il conducente.
- 4 ruote motrici di serie e 40% di pendenza superabile per una migliore mobilità.

| Specifiche prodotto | RT260iD | Dimensioni |
|------------------------------------|--------------|--|
| Portata piattaforma | 680 Kg |  |
| Portata piattaforma estesa | 140 Kg | |
| Numero operatori (interno/esterno) | 4/4 | |
| Altezza di lavoro | 9,7 Mt | |
| Lunghezza totale (B) | 3,12 Mt | |
| Larghezza complessiva (C) | 1,79 Mt | |
| Altezza al piede (A) | 7,7 Mt | |
| Altezza a riposo (D) | 2,55 Mt | |
| Estensione piattaforma | 1,52 Mt | |
| Altezza parapetti abbassati | 1,89 Mt | |
| Dimensioni cestello | 2,79x1,60 Mt | |
| Tempo di sollevamento | 34 sec | |
| Tempo di abbassamento | 31 sec | |
| Pendenza superabile | 40% | |
| Peso totale | 3.750 Kg | |
| Capacità serbatoio olio | 70 L | |
| Capacità serbatoio gasolio | 53 L | |
| Passo ruote | 2,29 Mt | |