

2032iE | 2032iH

# ITALIFT

PIATTAFORME AEREE

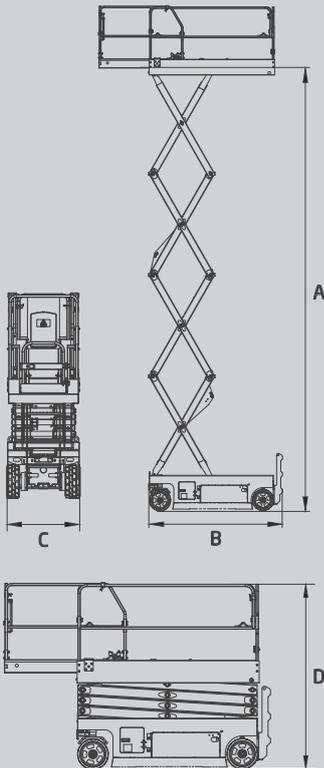


VERTICALI ELETTRICHE

## Versione Elettrica 2032iE

## Versione Idraulica 2032iH

- Sistema idraulico ottimizzato per prestazioni più durature.
- Sistema di controllo elettronico migliorato per un maggior controllo della frenata anche su una lunga discesa.
- L'avanzato meccanismo di sterzo riduce l'usura dei pneumatici durante la svolta.
- Batteria a zero emissioni eco-friendly.
- Sistema di sollevamento a forbice più resistente ed affidabile.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Caricabatterie avanzato con protezione della tensione.
- Maggiore comfort e sicurezza per il conducente.
- Pneumatici solidi antitraccia.

Specifiche prodotto	2032iE	2032iH	Dimensioni
Portata piattaforma	380 Kg	380 Kg	
Portata piattaforma estesa	120 Kg	113 Kg	
Numero operatori (interno/esterno)	2/1	2/1	
Altezza di lavoro	7,90 Mt	7,90 Mt	
Lunghezza totale (B)	2,44 Mt	2,40 Mt	
Larghezza complessiva (C)	0,83 Mt	0,83 Mt	
Altezza al piede (A)	5,90 Mt	5,90 Mt	
Altezza a riposo (D)	2,15 Mt	2,19 Mt	
Estensione piattaforma	0,90 Mt	0,90 Mt	
Altezza parapetti abbassati	1,79 Mt	1,83 Mt	
Dimensioni cestello	2,26x0,81 Mt	2,26x0,81 Mt	
Tempo di sollevamento	30±3sec	30±3sec	
Tempo di abbassamento	34±3sec	34±3sec	
Pendenza superabile	25%	25%	
Peso totale	2.000 Kg	2.000 Kg	
Capacità serbatoio olio	13,0 L	13,0 L	
Batterie	4x6V 225Ah	4x6V 225Ah	