

2632iE | 2632iH

ITALIFT

PIATTAFORME AEREE

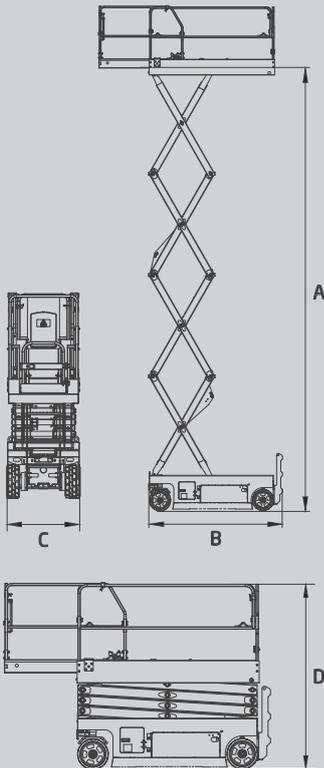


VERTICALI ELETTRICHE

Versione Elettrica 2632iE

Versione Idraulica 2632iH

- Sistema idraulico ottimizzato per prestazioni più durature.
- Sistema di controllo elettronico migliorato per un maggior controllo della frenata anche su una lunga discesa.
- L'avanzato meccanismo di sterzo riduce l'usura dei pneumatici durante la svolta.
- Batteria a zero emissioni eco-friendly.
- Sistema di sollevamento a forbice più resistente ed affidabile.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Caricabatterie avanzato con protezione della tensione.
- Maggiore comfort e sicurezza per il conducente.
- Pneumatici solidi antitraccia.

| Specifiche prodotto | 2632iE | 2632iH | Dimensioni |
|------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Portata piattaforma | 230 Kg | 230 Kg |  |
| Portata piattaforma estesa | 120 Kg | 113 Kg | |
| Numero operatori (interno/esterno) | 2/0 | 2/0 | |
| Altezza di lavoro | 10,00 Mt | 10,00 Mt | |
| Lunghezza totale (B) | 2,44 Mt | 2,40 Mt | |
| Larghezza complessiva (C) | 0,83 Mt | 0,83 Mt | |
| Altezza al piede (A) | 8,00 Mt | 8,00 Mt | |
| Altezza a riposo (D) | 2,26 Mt | 2,32 Mt | |
| Estensione piattaforma | 0,90 Mt | 0,90 Mt | |
| Altezza parapetti abbassati | 1,90 Mt | 1,95 Mt | |
| Dimensioni cestello | 2,26x0,81 Mt | 2,26x0,81 Mt | |
| Tempo di sollevamento | 31±3sec | 31±3sec | |
| Tempo di abbassamento | 40±3sec | 40±3sec | |
| Pendenza superabile | 25% | 25% | |
| Peso totale | 2.140 Kg | 2.140 Kg | |
| Capacità serbatoio olio | 13,0 L | 13,0 L | |
| Batterie | 4x6V 225Ah | 4x6V 225Ah | |