

450iEJ

ITALIFT

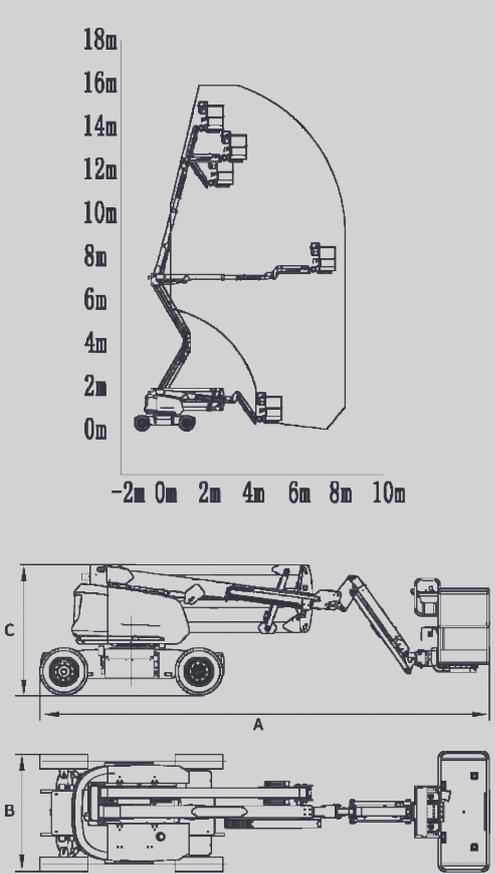
PIATTAFORME AEREE



ARTICOLATE ELETTRICHE

Versione Elettrica 450iEJ

- Notevole sbraccio orizzontale con JIB.
- Utilizzo per utilizzo all'interno di edifici senza emissioni inquinanti.
- Ottima per operazioni di manutenzione dove è richiesta elevazione e scavalco all'interno di ambienti operativi.
- Pneumatici con riempimento a schiuma.

| Specifiche prodotto | 450iEJ | Dimensioni |
|-------------------------------|--------------|---|
| Portata piattaforma | 230 Kg |  |
| Sbraccio di lavoro | 7,81 Mt | |
| Altezza al piede | 13,8 Mt | |
| Altezza di lavoro | 15,8 Mt | |
| Altezza scavalco | 7,26 Mt | |
| Lunghezza totale a riposo (A) | 6,66 Mt | |
| Larghezza complessiva (B) | 1,8 Mt | |
| Altezza totale abbassata (C) | 1,98 Mt | |
| Dimensione cestello | 1,83x0,73 Mt | |
| Passo ruote | 2,03 Mt | |
| Luce da terra | 0,24 Mt | |
| Rotazione non continua | 355° | |
| Rotazione cestello | 160° | |
| Raggio di sterzata interno | 1,83 Mt | |
| Raggio di sterzata esterno | 4,1 Mt | |
| Pendenza superabile | 30% | |
| Peso totale | 7.500 Kg | |
| Capacità serbatoio olio | 30 L | |
| Batteria | 8x6V 320 Ah | |