

T10ic

ITALIFT

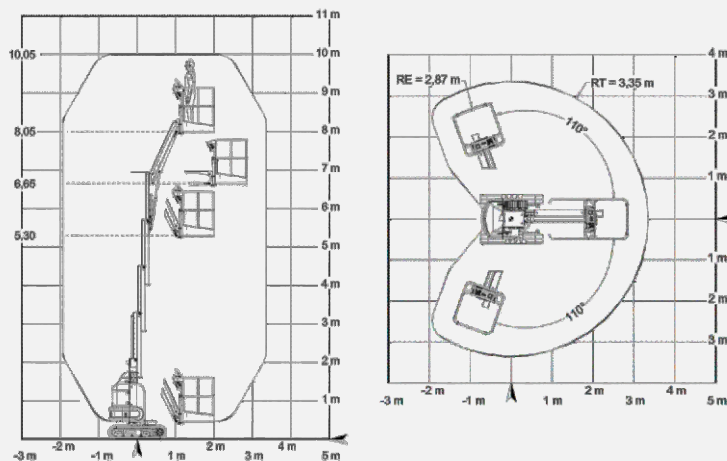
PIATTAFORME AEREE

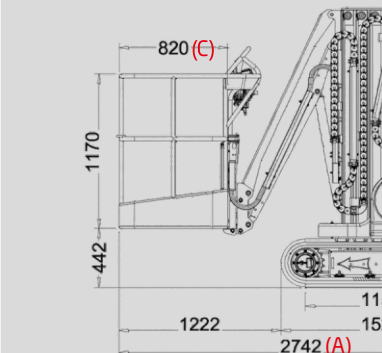
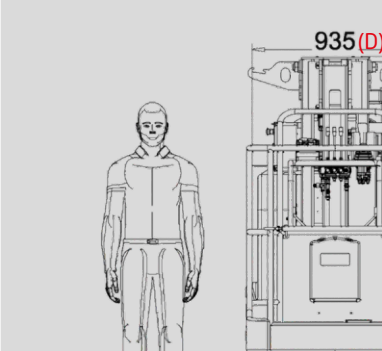
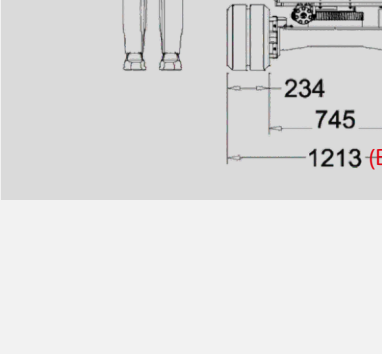


VERTICALI A COLONNA ELETTRICHE CINGOLATE

Trasmissione Idraulica T10iC

- Comando dei movimenti idraulici progressivi.
- Comandi di traslazione e sterzo tramite joystick idraulico.
- Tecnologia tutta idraulica.
- Bassa pressione al suolo 69KN/m^2
- Due velocità di spostamento.
- Rotazione torre $2 \times 110^\circ$.
- Movimento possibile anche alla massima altezza.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Maggiore confort e sicurezza per il conducente.



Specifiche prodotto	T10iC	Dimensioni
Portata piattaforma	200 Kg	
Numero operatori (interno/esterno)	2/1	
Altezza di lavoro	10,05 Mt	
Altezza al piede	8,05 Mt	
Sbraccio orizzontale	3,35 Mt	
Lunghezza totale (A)	2,74 Mt	
Larghezza complessiva (B)	1,20 Mt	
Altezza a riposo (E)	2,12 Mt	
Dimensioni cestello (DxC)	0,93x0,80 Mt	
Interasse (F)	1,15 Mt	
Velocità massima (macchina ripiegata)	1,50 Km/h	
Velocità massima (macchina spiegata)	0,60 Km/h	
Inclinazione massima	3°	
Pendenza superabile	30%	
Scavalco	6,65 Mt	
Peso totale	2780 Kg	
Batteria di trazione	24V 575Ah	
Caricabatteria a bordo	HF 85 A	
Rotazione torre	2x110°	