



**OPSM**

**COMMISSIONATORE  
VERTICALE  
A MEDIO LIVELLO  
ELETTRICO**



- La larghezza del passaggio è di solo 1 metro e il passaggio di svolta è di 2 metri. Il veicolo è compatto e può facilmente passare attraverso il corridoio dell'officina e le porte basse, che possono essere ampiamente utilizzate in negozi, centri di stoccaggio, biblioteche e altri spazi ristretti;

- Il carrello è dotato di sollevamento e traslazione elettrico. Quando l'altezza di sollevamento è superiore a 0,5m, il carrello decelera automaticamente, il che non solo fa risparmiare tempo e manodopera, ma è anche sicuro e stabile;

- L'altezza vassoio anteriore si può regolare liberamente la sua altezza per realizzare il comodo stoccaggio di merci grandi e piccole;

Il carrello adotta doppie misure di protezione di sicurezza. Quando le mani o i piedi del conducente si estendono fuori dal corpo del camion, il camion smetterà di guidare per evitare di pizzicare il conducente;


Il sistema di controllo indipendente della punta delle dita, incluso il controllo su accelerazione, sollevamento, velocità della tartaruga, arresto di emergenza è comodo per il funzionamento.

## COMMISSIONATORE VERTICALE A MEDIO LIVELLO ELETTRICO

## OPSM

| DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE |                                                   |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| CARATTERISTICHE                           |                                                   |                       |
| 1.1                                       | Produttore                                        | LUGLI                 |
| 1.2                                       | Modello                                           | OPSM                  |
| 1.3                                       | Operatore                                         | In piedi              |
| 1.4                                       | Peso di servizio con batteria                     | Kg 750/770            |
| 1.5                                       | Capacità di carico del vassoio                    | Kg 90                 |
| 1.6                                       | Capacità di carico della banchina                 | Kg 150                |
| 1.7                                       | Capacità di carico della cabina                   | Kg 130                |
| 1.8                                       | Passo                                             | y(mm) 1145            |
| RUOTE                                     |                                                   |                       |
| 2.1                                       | Tipo di ruote                                     | Poliuretano           |
| 2.2                                       | Dimensioni ruote anteriori                        | mm 180x50             |
| 2.3                                       | Dimensioni ruote posteriori                       | mm 250/60             |
| 2.4                                       | Interasse anteriore                               | mm 600                |
| 2.5                                       | Interasse posteriore di guida                     | mm 680                |
| 2.6                                       | Numero di ruote ant/post                          | 2/2x                  |
| DIMENSIONI                                |                                                   |                       |
| 3.1                                       | Intervallo di regolazione dell'altezza del pallet | H2 (mm) 260           |
| 3.2                                       | Altezza di sollevamento della piattaforma         | H12 (mm) 3000         |
| 3.3                                       | Altezza di raccolta                               | H13 (mm) ≈ 5000       |
| 3.4                                       | Misura pallet                                     | mm 700x500            |
| 3.5                                       | Altezza totale                                    | H1 (mm) 1590          |
| 3.6                                       | Lunghezza complessiva                             | L1 (mm) 1500          |
| 3.7                                       | Larghezza complessiva                             | B1 (mm) 750           |
| 3.8                                       | Raggio di sterzata                                | Wa (mm) 1300          |
| 3.9                                       | Larghezza corsia                                  | Ast (mm) 1750         |
| 3.10                                      | Altezza libera dal suolo, centro del passo        | m2 65                 |
| PRESTAZIONI                               |                                                   |                       |
| 4.1                                       | Velocità di transito carico/scarico               | Km/h 4.5              |
| 4.2                                       | Velocità di sollevamento carico/scarico           | m/s 0.14              |
| 4.3                                       | Velocità di abbassamento carico/scarico           | m/s 0.13              |
| 4.4                                       | Pendenza massima superabile, carico               | % 5                   |
| 4.5                                       | Tipo di freno di servizio                         | Elettromagnetico      |
| MOTORE E BATTERIA                         |                                                   |                       |
| 5.1                                       | Potenza motore di azionamento 60 min.             | kW 0.5                |
| 5.2                                       | Potenza motore di sollevamento 15 min.            | kW 2.2                |
| 5.4                                       | Voltaggio batteria/Capacità nominale              | V/Ah 24/105(250)      |
| 5.5                                       | Dimensione della batteria (LxWxH)                 | 260x168(180)x217(275) |
| 5.6                                       | Peso della batteria                               | 26x2(35x4)            |
| ALTRO                                     |                                                   |                       |
| 6.1                                       | Tipo di controllo dell'azionamento                | DC                    |
| 6.2                                       | Livello di rumore per il conducente               | Db(A) ≤ 70            |
| 6.3                                       | Tipo di sterzo                                    | Elettronico           |

## DIMENSIONI

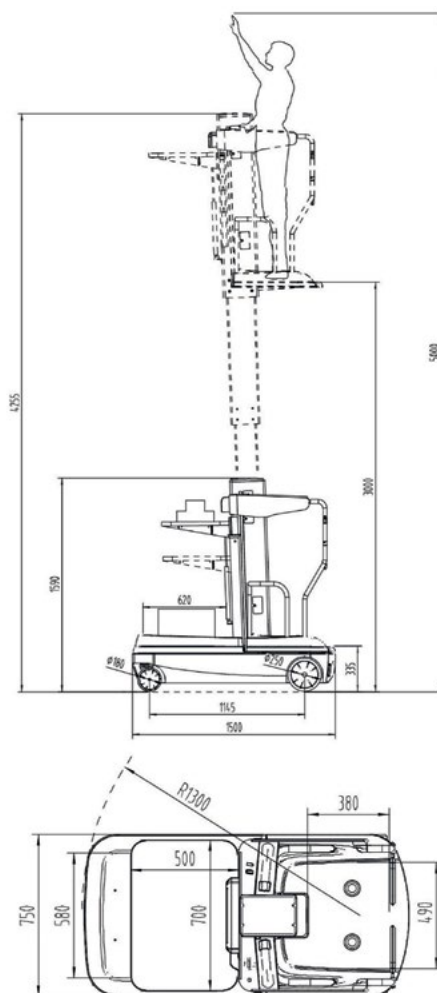

Le altezze di prelievo fino a 5m consentono un facile prelievo o stoccaggio di articoli sul 3° ripiano, lo scambio di cartellini dei prezzi o decorazioni e lampade per soffitti.

