



**SFH1016/
SFH1025/
EFS1030**

**CARRELLO ELEVATORE
MANUALE**

l'SFH1016, SFH1025 e EFS1030 sono carrelli elevatori manuali con tre opzioni di montante, capacità di carico di 1000 Kg e un baricentro di 600 mm; sono costruiti con materiali ad altissima resistenza per garantire massima stabilità strutturale e precisione.



Maneggevolezza, comfort e minor sforzo di trazione durante il trasporto grazie al timone più lungo.



Di serie protezioni aggiuntive per l'operatore e sui rulli sterzanti. Parcheggio sicuro in ogni situazione grazie al freno di stazionamento meccanico.




Forcella fissa (550*1150mm)

CARRELLO ELEVATORE MANUALE

SFH1016/SFH1025/EFS1030

Modello		SFH1016	SFH1025	SFH1030
Capacità Q	Kg	1000	1000	1000
Baricentro	mm	600	600	600
Altezza min. forche h ₁₃	mm	85	85	85
Altezza max. forche h ₃	mm	1600	2500	3000
Altezza min. montante h ₁	mm	1980	1980	1980
Larghezza forche	mm	160	160	160
Lunghezza forche L	mm	1150	1150	1150
Scartamento forche b ₅	mm	550	550	550
Lunghezza totale	mm	1668	1668	1668
Altezza da terra	mm	20	20	20
Larghezza totale	mm	740	740	740
Raggio d'inerzia	mm	1250/1380	1250/1380	1250/1380
Peso di servizio	Kg	220	300	310
Rulli forche	mm	74/70	74/70	74/70
Ruote posteriori	mm	180x50	180x50	180x50

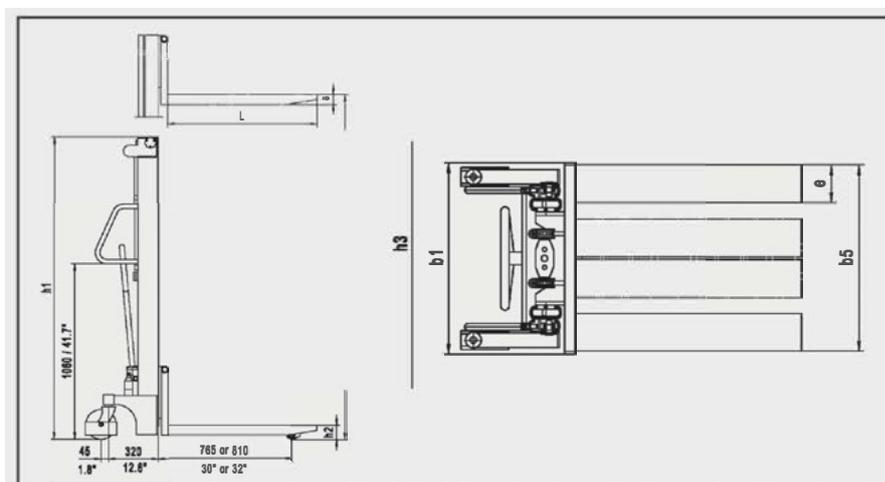

Modello		EFS1030
Capacità Q	Kg	1000
Baricentro c	mm	600
Altezza max. forche h ₁₃	mm	3000
Altezza min. forche h ₂	mm	85
Scartamento forche b ₅	mm	550
Larghezza forche	mm	160
Lunghezza forche	mm	1150
Lunghezza totale	mm	1668
Altezza totale h ₁	mm	2060
Larghezza totale	mm	740
Altezza da terra	mm	25
Rulli forche	mm	74x70
Ruote posteriori	mm	180x50
Peso di servizio	Kg	310

